



גוף תאורה צמוד קיר LED, אנטי ונדלי בדרגת אטימות IP54 חסכוני בצריכת החשמל ותחזוקה, התקנה קלה ופשוטה ללא צורך בפתיחה של הגוף
כולל חיישן אור איכותי (PHOTOCELL)
מיועד לשילוט שם כתובת בכניסה למבנים, תאורה היקפית, מעברים וחדרי מדרגות

מבנה:

"בסיס ומסגרת עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV
חיישן אור (PHOTOCELL) איכותי בצידי הגוף"

גימור:

מסגרת מעוצבת בצבע לבן/כסוף לבחירה

מקור האור:

מודל LED בשיטת מטריצה המאפשרים פיזור אור בצורה אופטימלית ואחידה בין הכיסוי לכיתוב
מקדם מסירת צבע CRI>80
גוון אור 4000K
אורך חיי גוף התאורה 20,000 שעות
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגי

דרייבר:

אינטגרלי פנימי

אופטיקה:

כיסוי PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור
זווית הארה - 120°

אופן התקנה:


התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחה של הגוף
ניתן להזין את הגוף גם מחלקו העליון/תחתון תוך פתיחת KNOCK OUT ומיקום כבל ההזנה בתעלות המובנות בגוף

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1
CB לתקן IEC 60598-1, IEC 60598-2-1
CB לתקן IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
תקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 - RG 0 (Exempt)

עקומה פוטומטרית וגשר תאורה:

10W

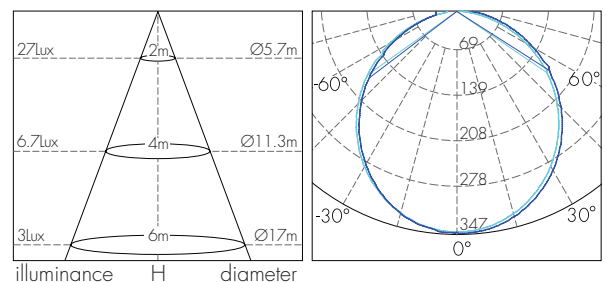

מאפיינים טכניים:

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W)	גוון אור (K)	שטף אור (Lm)	יעילות אורית (Lm/W)	זווית הארה (°)	צבע מבנה	גובה H (mm)	אורך L (mm)	חובב W (mm)	משקל (kg)
70031010	צמוד קיר 10W OSCAR LED IP54 אור ניטרלי	10	4000	800	80	120	לבן	234	305	67	0.89
70031011	מסגרת כסופה ל OSCAR LED						כסוף	234	305	67	0.22
70031012	מסגרת שחורה ל OSCAR LED						שחור	234	305	67	0.22

הוראות גוף תאורה IP54 OSCAR LED

לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצריו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על הוראות ההתקנה.

הוראות התקנה


התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי בלבד.

טרם ההתקנה נתק את מתח ההזנה.

אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית.

יש להתקין את גוף התאורה במקום ובאופן שיאפשר לחייוש האור בצידו הגוף לתפקד בצורה מיטבית.

1. הסירו את מסגרת גוף התאורה החוצה.
2. מקמו את גוף התאורה על גבי משטח ההתקנה וסמנו את מיקום הקדחים. קדחו חורים והכניסו את הדיבלים המצורפים.
3. פתחו את מכסה תיבת החיבורים באמצעות הבורג, הכנסו את כבל ההזנה דרך מחבר אנטיגרין וחווט את גוף התאורה בהתאם לסימון פאזה (L) ואפס (N). סגרו את מכסה תיבת החיבורים באמצעות הבורג.
4. הצמידו וקבעו את גוף התאורה למשטח ההתקנה באמצעות הברגת הברגים המצורפים.
5. החזירו את מסגרת הגוף למקומה. במידת הצורך יש לשבור לשונית KNOCKOUT בחלקו העליון/תחתון ולהעביר את כבל ההזנה בחריץ שנוצר.

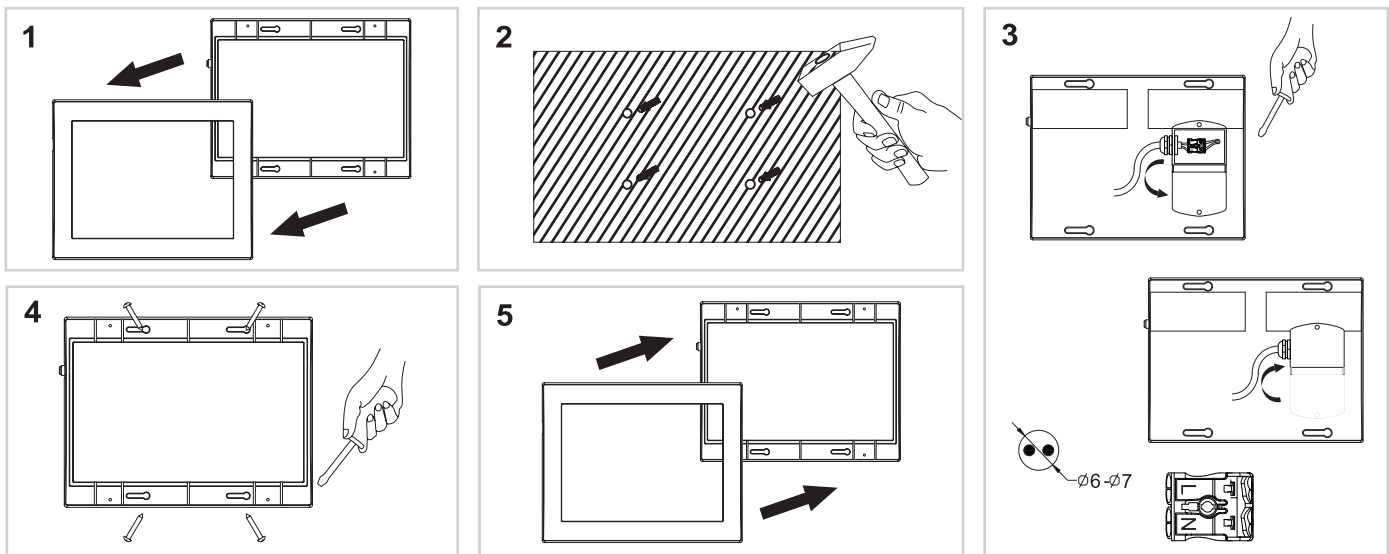

ניקוי גוף התאורה

- < יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- < אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

חשוב מאוד

- < במקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בגוף התאורה.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.
- < אין לפתוח את גוף התאורה.
- < אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED, יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, הוספת סיליקון אטימה ו/או החלפת ברגים. כל פתיחה / שינוי עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה.
- < גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה IP54 (ראו טבלת IP/IK בקטלוג נוסף), טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף.

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600 < www.niskoelec.com