



הגנת ברקים ונחשולים: יש
זרם ספיגה מקסימלי כולל: $I_{max} 12,000A$
יכולת ספיגת אנרגיה: $Joule 350J$
השהייה: יש




פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	השהייה	הגנה מפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגיה	אורך כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50044408	DPS-8S2	8	30 שניות	אין	12000A	350J	1 מטר	0.53	בליסטר	10

שרטוטים: במילימטרים

נתונים:

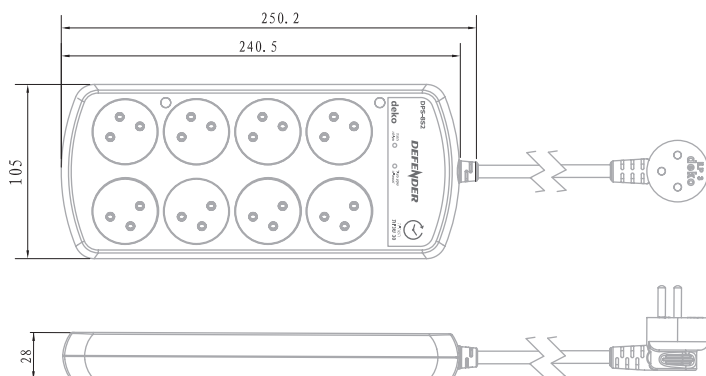

Category	ONE PORT SPD
Voc	Uoc=5KV (L/N-PE) Uoc=2.5KV (L-N)
Vp	Up=2KV (L-N) Up=2KV (L/N-PE)
Class	III
Energy absorb capability(Jaul)	350J
Maximum total spike current (KA-Kilo Ampere)	12000A
Delay	30sec