



צמוד קיר LED DOWN בעיצוב אלגנטי לתאורת חוץ, בהספקים 11W/18W, תוצרת SYLVANIA העולמית. הגופים בעלי חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP65 יעילות אורית גבוהה, להבטחת חיסכון בצריכת החשמל ייעודי להארת היקפי מבנה, חזיתות מבנים, עמודים, חומות, מרפסות ועוד

גימור:

צבע שחור/לבן לבחירה

מבנה:

יציקת אלומיניום איכותית גוף בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי בטמפרטורת סביבה -35°C עד $+45^{\circ}\text{C}$ ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן

מקור האור:

לד תוצרת CREE COB, יעילות אורית גבוהה

מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 80$

גוון אור 3000K

אורך חיי גוף התאורה 54,000 שעות, בהתאמה לתקן LM80, TM-21

אופטיקה:

כיסוי פוליקרבונט PC שקוף בעל עמידות אנטי ונדלית זווית הארה - 82° / 89°

אופן התקנה:

התקנה קלה ומהירה באמצעות תושבת נשלפת

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 $T_a = 40^{\circ}\text{C}$

IEC 60598-1, IEC 60598-2-5, CB-TUV

IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, CB-TUV

EMC לתקני TUV: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55015, IEC 61547

תקן בטיחות פוטוביולוגית: IEC-62471, RG-1


ביצועים לרכיב ה-LED TM-21

ביצועים לגוף התאורה - LM79


חוזק מכני IEC 66262 - IK08



פיזור אור:



מידות:

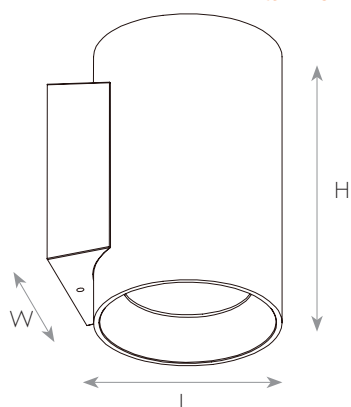

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	רוחב W (mm)	אורך L (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	זווית הארה ($^{\circ}$)	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	הספק (W)	גוון אור (K)	תיאור פריט	מק"ט
1.7	131	110	166	לבן	82	89	980	11	3000	קירי 11W DOWN אור חם	75521213
1.7	131	110	166	שחור	82	89	980	11	3000	קירי 11W DOWN אור חם	75521203
2.8	168	144	204	לבן	89	95	1710	18	3000	קירי 18W DOWN אור חם	75522013
2.8	168	144	204	שחור	89	95	1710	18	3000	קירי 18W DOWN אור חם	75522003