



2Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | CRI>80 | IP65 | LM80 | CB | בתחומי תאורה פוטוביוולוגית | באישור מכון תקנים ישראלי | ISO9001

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק (Ta=35°C) 2.1
CB לתקן 1-IEC 60598-1, IEC 60598-2-1
CB לתקן 13-IEC 61347-2, IEC 61347-1
תקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
תקן IEC 62031
תקן בטיחות פוטוביוולוגית IEC 62778 - RG 0
ביצועים לרכיבי הLED - LM80
חוזק מכאני IEC 66262 IK08



סדרת גופי תאורת LED בדרגת אטימות IP65. בסיס וכיסוי מ-PC. התקנה ייחודית ונוחה במיוחד ללא צורך בפתיחת הגוף. בחירת גוון האור חם/ניטרלי/קר על ידי מפסק בתוך קופסת החיבורים, לשמירת רמת האטימות. קופסאת חיבורים ייחודית ללא ברגים, ומחברים מהירים לנוחות מירבית בהתקנה. חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. להארת היקפי מבנה, מרפסות, פרגולות, מבואות ועוד.

גימור:

צבע לבן/אפור גרניט לבחירה

מבנה:

מסגרת ובסיס פוליקרבונט PC, מוגן UV

מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, יעילות אורית גבוהה - 92-93lm/W
גוון אור 3CCT לבחירה על ידי לחיצה על כפתור

דרייבר:

דרייבר אינטגרלי


אופטיקה:

כיסוי אקרילי חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ומניעת סנוור
זווית הארה - 108°



אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחה של הגוף באמצעות ברגים
חיצוניים. קופסאת חיבורים ללא ברגים ומחברים מהירים, לשמירת האטימות לאחר ההתקנה.

מידות:

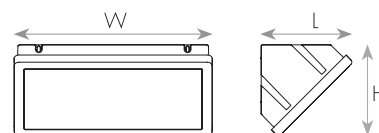

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

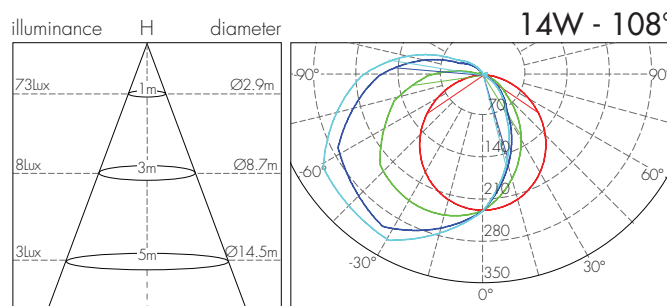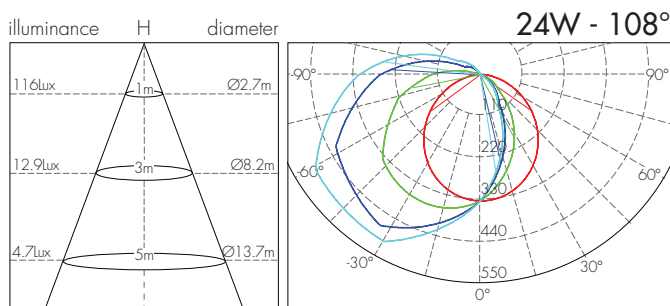

מאפיינים טכניים:

משקל (KG)	רוחב (mm)	אורך (mm)	גובה (mm)	צבע גימור	יעילות אורית (lm/W)	שטח אור (lm)	זווית הארה (°)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
0.85	269	102	102	לבן	93	1,300	108	3000/4000/6000	14	9612X052	CASA 14W 3CCT	71462105
0.85	317	145	145	לבן	92	2,200	108	3000/4000/6000	24	9620X052	CASA 24W 3CCT	71462106
0.53	269	102	102	אפור גרניט	93	1,300	108	3000/4000/6000	14	9612X052	CASA 14W 3CCT	71462100
0.53	317	145	145	אפור גרניט	92	2,200	108	3000/4000/6000	24	9620X052	CASA 24W 3CCT	71462101

UP הוראות התקנה
CASA IP65 צמוד קיר/חומה




לקוחות יקרים,
תודה שרכשתם מוצר מבית ניסקו,
לשמירה על בטיחותכם ובטיחות המשתמשים
יש להקפיד על הוראות הבטיחות והתקנה.


הוראות התקנה

**התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי בלבד
סרם ההתקנה יש לנתק את מתח ההזנה**

אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית

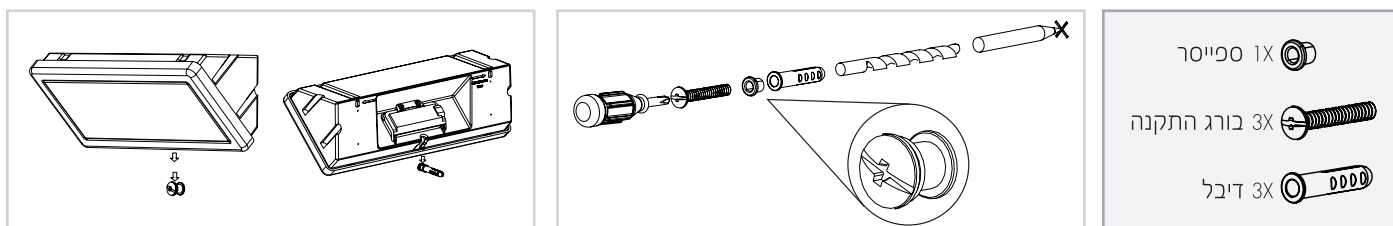

1. סמן את מיקום הבורג המרכזי, קדח והתקן את הדיבל
הברג את הבורג **דרך הספייסר** (מצורף בשקית)

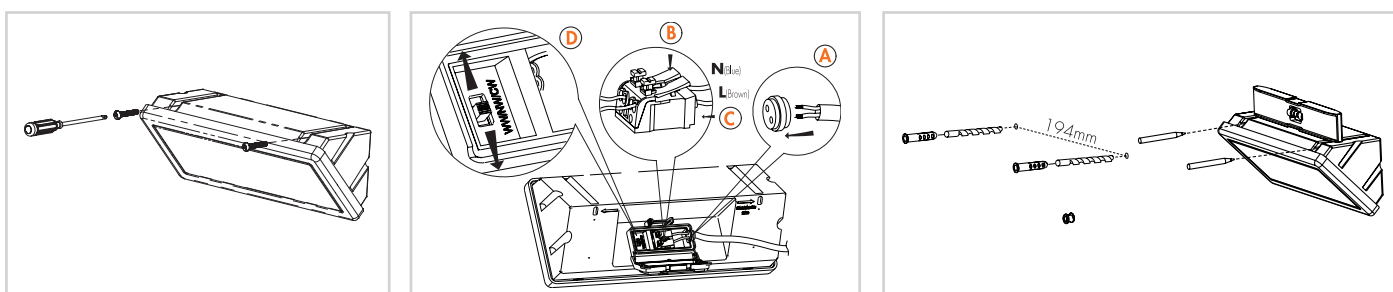

3. פלס וסמן את מיקום 2 הברגים העליונים הורד חזרה את הגוף, קדח והתקן את הדיבלים

5. סגור את דלת החיבורים.
*לשמירה על האטימות,
יש להקפיד על הכנסת החוטים/כבל
למגרעת המיועדת.

6. הרכב את הגוף על הבורג המרכזי והכרג את הברגים העליונים לקיבוע

4. פתח את דלת החיבורים
הכנס את כבל ההזנה דרך הגומיה
חווט את גוף התאורה בהתאם לסימונים -
פאזה (l) ואפס (N).
בחר בגוון האור הרצוי באמצעות בורר גוון
האור CW-6000K | NW-4000K | HW-3000K

ניקוי גוף התאורה

- לניקוי גוף התאורה יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים

חשוב מאוד

- ✦ במקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בגוף התאורה
- ✦ אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- ✦ אין לפתוח את גוף התאורה
- ✦ אין לבצע כל שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED
- ✦ פתיחה ו/או שינוי בגוף התאורה, לרבות יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, הוספת סיליקון אטימה ו/או החלפת ברגים מקוריים, עלולים לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה
- ✦ גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה של IP65, טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניוטון בע"מ > המע"מ 41, מודיעין > 072-2400-600 > info@niskoelec.com > www.niskoelec.com