


NISKO



מתקן מתקפל 90°

בסיס מותאם להתקנה על חצובה

WORKER PLUS

- עוצמתי במיוחד
- כלי עבודה יעיל לבעלי מקצוע
- לבתים, גינות, שטחים פתוחים, קמפינג ועוד

פנס מקצועי נטען IP54

2Years Guarantee | IP54 | 120° | 5V


3.7V 8800mAh LITHIUM BATTERY	משך טעינה 6-8Hrs	משך הארה עד 6Hrs	רוחב 230mm גובה 260mm	6000K 17850220	2200Lm ^{TV}	22W
7.4V 6600mAh LITHIUM BATTERY	משך טעינה 6-8Hrs	משך הארה עד 6Hrs	רוחב 265mm גובה 290mm	6000K 17850330	3300Lm ^{TV}	33W

ט.ל.ח
09/2022

הוראות פנס נטען WORKER PLUS IP54



לקוחות יקרים,
תודה שרכשתם מוצר מבית ניסקו,
לשמירה על בטיחותכם ובטיחות המשתמשים
יש להקפיד על הוראות הבטיחות והתקנה.

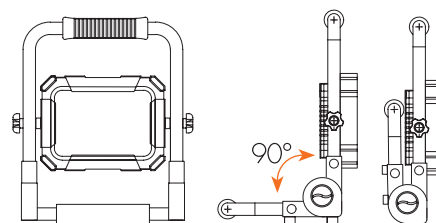

- מתקן מתקפל לנשיאה נוחה ואחסון קומפקטי
- 4 מגנטים בבסיס להתקנה על משטח מתכת
- בסיס מותאם להתקנה על חצובה

מכסה

מפסק הפעלה

100% | 50% | OFF

לחצן חיווי/טעינה

- לחיצה להצגת אחוזי הסוללה
- לחיצה לתחילת טעינת הטלפון המחובר

חיווי אחוזי סוללה



USB Type C

כניסת USB לטעינת הפנס

כבל 5V מצורף בערכה

Port micro USB

יציאת USB לטעינת טלפון



מפסק הפעלה

פונקציית המפסק משתנה בכל לחיצה

- לחיצה 1 - הדלקה, הארה מלאה 100%
- לחיצה 2 - הארה חסכונית 50%
- לחיצה 3 - כיבוי

הוראות הפעלה

- לטעינת הפנס יש להשתמש בכבל USB המצורף בלבד
- יש להטעין את הפנס עד לטעינה מלאה
- משך הטעינה 6-8 שעות בקירוב
- בזמן טעינה אין להפעיל את הפנס
- לאחר טעינה, יש לשמור על מכסה סגור למניעת כניסת אבק ומים
- זמן עבודה במצב הארה מלאה עד 3 שעות, במצב הארה חסכונית עד 6 שעות

ניקוי גוף התאורה

- לניקוי גוף התאורה יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים

חשוב מאוד

- אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- אין לפתוח את גוף התאורה
- במקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בגוף התאורה
- אין לבצע כל שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED
- פתיחה ו/או שינוי בגוף התאורה, לרבות יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, הוספת סיליקון אטימה ו/או החלפת ברגים מקוריים, עלולים לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה
- גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה של IP54, טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף
- אין למקם את גוף התאורה בקרבת אש או ליד מכשירים פולטי חום כגון כיריים, תנורי חימום וכו'

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניסקו בע"מ < המעין 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com