




צמודי קיר לד UP&DOWN בעיצוב אלגנטי לתאורת חוץ, בהספקים 18W ו-38W, תוצרת SYLVANIA העולמית. הגופים בעלי חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP65. יעילות אורית גבוהה, להבטחת חסכון בצריכת חשמל. ייעודי להארת היקפי מבנה, חזיתות מבנים, עמודים, חומות, מרפסות ועוד

גימור:
צבע שחור

מבנה:
יציאת אלומיניום איכותית גוף בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי בטמפרטורת סביבה -35°C עד $+45^{\circ}\text{C}$ ושמידה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן



מידות:

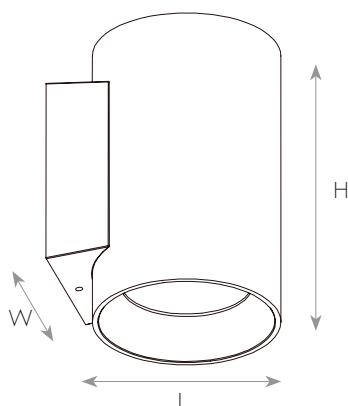

מקור האור:

לד תוצרת CREE COB, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע $\text{CRI}>80$ גוון אור 3000K / 4000K אורך חיי גוף התאורה 54,000 שעות, בהתאמה לתקן LM80, TM-21

אופטיקה:

כיסוי פוליקרבונט PC שקוף בעל עמידות אנטי ונדלית זווית הארה 80° / 82°

אופן התקנה:

התקנה קלה ומהירה באמצעות תושבת נשלפת

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 $T_a=40^{\circ}\text{C}$
IEC 60598-1, IEC 60598-2-5, IEC 60598-2-5, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 61347-2-13, IEC 61347-2-13
EMC לתקני TUV: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61547, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
תקן בטיחות פוטוביולוגית: IEC-62471, IEC-62471
ביצועים לרכיב ה-LED TM-21
ביצועים לגוף התאורה LM79
חוזק מכני IK08 - IEC 60626



מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	רוחב W (mm)	אורך L (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	זווית הארה (°)	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	הספק (W)	גוון אור (K)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
1.6	110	131	175	שחור	80	76	1400	18	3000	ZB703FSD	קירי UP&DOWN 18W אור חם	75512003
1.6	110	131	175	שחור	80	76	1400	18	4000	ZB703FSD	קירי UP&DOWN 18W אור ניטרלי	75512004
2.7	144	168	226	שחור	82	89	3400	38	3000	ZB703FMD	קירי UP&DOWN 38W אור חם	75514003
2.7	144	168	226	שחור	82	89	3400	38	4000	ZB703FMD	קירי UP&DOWN 38W אור ניטרלי	75514004