

NISKO

8
MAX
Hrs



60 LED

תאורה נטענת ניידת

- ◀ סוללת ליתיום חזקה ויעילה
- ◀ כולל מנגנון הגנה מפני טעינת יתר
- ◀ הדלקה אוטומטית בעת הפסקת חשמל
- ◀ קל לנשיאה - כולל ידית נשלפת
- ◀ 2 אפשרויות הארה: מלאה/חסכונית

סוללה

3.7V 4000mAh
Lithium Battery

מידות

370X74X34mm

משך פעולה

תאורה חסכונית עד 8Hrs
תאורה מלאה עד 4Hrs

6000K
77880060

2Years
Guarantee

CB

EMC



באישור מכון
התקנים הישראלי



קבוצת נסקו בע"מ > המעיים 41, מודיעין > 072-2400-600 > info@niskoelec.com > www.niskoelec.com

תאורה נטענת ניידת 60 LED/90 LED




לקוח יקר,
תודה על שרכשת מוצר מבית ניסקו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשך להקפיד על הוראות ההתקנה.

אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה וטעינת גוף התאורה הינה חיצונית.

בטעינה ראשונה יש להטעין את גוף התאורה לפחות 24 שעות טרם השימוש.
לשימוש כתאורה ניידת יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל.
לגוף התאורה נורית חיווי טעינה הנדלקת בעת שהסוללה במצב טעינה.

לגוף התאורה 3 מצבים, המעבר ביניהם מתבצע באמצעות הזזת מתג ההפעלה:

- < הארה מלאה
- < כיבוי
- < הארה חסכונית

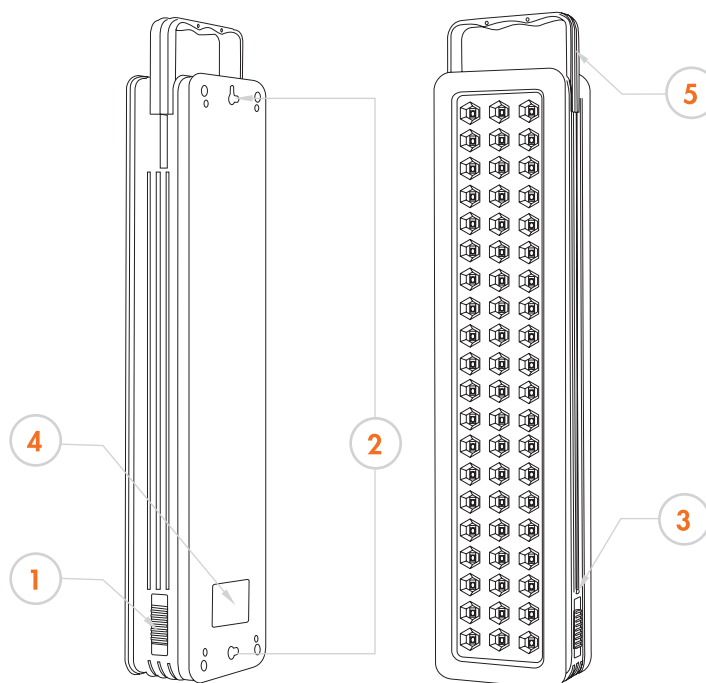

מבנה גוף התאורה:

1. מתג הפעלה
2. התקן לתלייה על הקיר
3. נורית חיווי טעינה
4. תא הכבל החשמלי
5. ידית נשיאה נשלפת

ניקוי גוף התאורה:

טרם ניקוי גוף התאורה יש לוודא כי גוף התאורה כבוי ומנותק מזרם החשמל.
לניקוי גוף התאורה יש להשתמש במטלית כותנה לחה.
כל שימוש בחומרי ניקוי עלול לפגוע במוצר.

שים לב:

הטענת גוף התאורה הינה באמצעות כבל הטעינה המצורף למוצר זה.
על מנת שגוף התאורה יידלק אוטומטית בעת הפסקת חשמל,
יש לוודא שמתג ההפעלה יהיה במצב דלוק (חלקי / מלא)
טרם חיבור גוף התאורה לחשמל.

חשוב מאוד:

אין לפתוח את גוף התאורה.
אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה. כל פתיחה / שינוי בגוף התאורה עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך חיי המוצר.
גוף התאורה מתאים לדרגת הגנה של IP20 - אין הגנה מפני לחות גבוהה או מגע ישיר של מים (ראה טבלת IP/IK בקטלוג ניסקו), על כן יש לוודא כי השימוש בגוף התאורה נעשה באזור המתאים להגדרות האטימות שלו.

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות

קבוצת ניסקו בע"מ < המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com